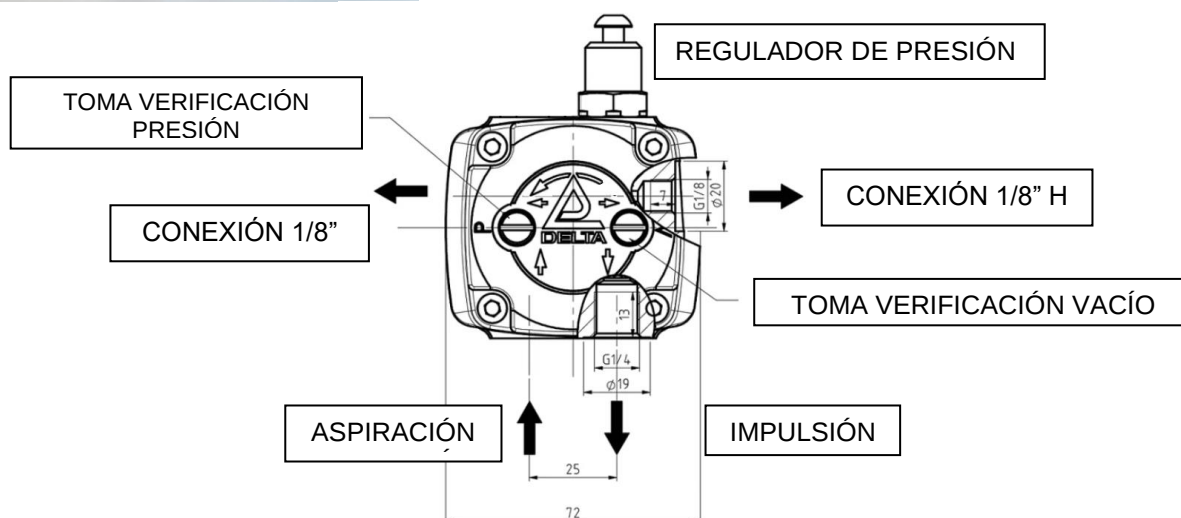


**EL200/EL201****Electrobomba para Gasóleo**

DESCRIPCIÓN

La Bomba EL200 regula la presión de salida manteniéndola constante y recircula internamente la cantidad de líquido excedente a través del conducto de aspiración.

La bomba es autocebante y elimina el aire presente en el conducto de aspiración a través del tubo de impulsión.

La bomba está dotada de un filtro metálico capaz de detener partículas de hasta 150 micras.

La conexión de suministro está presente en ambos lados.

Se aconseja instalar un filtro de línea externa.

Estas bombas no deben usarse con agua y ácidos.

Características técnicas:

Alimentación	230Vac(-15/+10%) 50Hz/150W /1,1A
Rotación	En contra del sentido horario
Dimensiones	250 x 140 x 180mm
Capacidad de la Bomba	60 L/h (EL200) 100 L/h (EL201)
Viscosidad del aceite	1,2 ÷ 12cSt
Temperatura del aceite	60°C
Velocidad de rotación	2770 rpm max
Vacío en succión	0,5 bar max
Presión de succión	2 bar max
Presión de retorno	2 bar max
Filtrar	En Nylon 150µm
Conexiones (ISO 228-1)	Aspiración - Retorno: 1/4"H Conexión boquilla: 1/8"H Tomas de presión vacío: 1/8"H
Peso	4,6Kg

**EL200/EL201****Electrobomba para Gasóleo**